


# COD: 37000192

## UR BIRRA

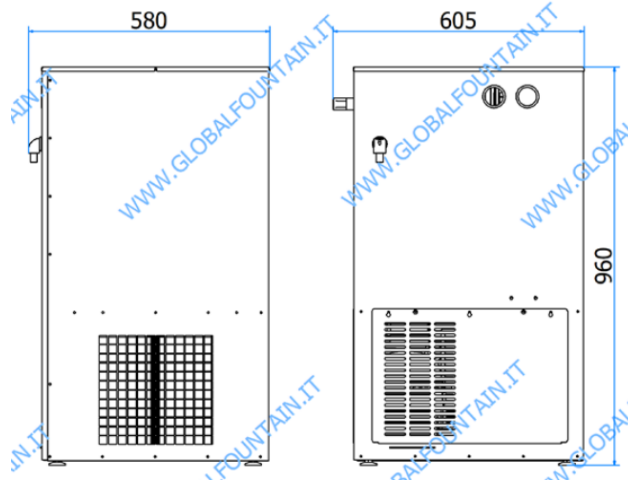

### UR BIRRA V400 6P 1HP 32KG ICE R290 TOUCH CONTROL SUPER HYDROPHOBIC DB23

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA	
TIPO IMPIANTO / SYSTEM TYPE	CARRELLATO/UNDER COUNTER
COMPRESSORE/COMPRESSOR	1 HP
CAPACITA' FRIGORIFERA/COOLING POWER	1900W
CAPACITA' VASCA/WATER THANK CAPACITY	105L
ASSORBIMENTO/POWER CONSUPTION	4,2A
VOLTAGGIO E FREQUENZA/VOLTAGE AND FREQUENCY	220-240V / 50 HZ
POTENZA MAX ASSORBITA/MAX POWER CONSUPTION	0,9Kw
TEMPERATURA/TEMPERATURE	ΔT 10°C
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO / OPERATING CONDITIONS	Max 45°C
CAPACITA' EROGAZIONE CONTINUA/CAPACITY CONTINUOS SUPPLY	170 L/h
CAPACITA' DI PICCO/CAPACITY PEAK	410 L 1°h
1^ BANCO GHIACCIO/ICE BANK	30 Kg (inserimento pacco completo 10P)
2^ BANCO GHIACCIO/ICE BANK	37 Kg (inserimento pacco completo 10P)
3^ BANCO GHIACCIO/ICE BANK	44,5 Kg (inserimento pacco - 34000075)
GAS REFRIGERANTE/REFRIGERANT GAS	R290 (150g)
SISTEMA REFRIGERANTE/REF. SYSTEM	A CAPILLARE/ CAPILLARY TUBE
EVAPORATORE/EVAPORATOR	ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL
CONDENSATORE/CONDENSER	AD ARIA/ AIR
TERMOSTATO/THERMOSTAT	CAPILLARE ARROTOLATO O DIGITALE TOUCH /MECANICHAL CAPILLARY TOUCH DIGITAL
CLASSE CLIMATICA/CLIMATE CLASS	T
SBRINAMENTO/DEFROSTING	-
EVAPORAZIONE/EVAPORATION	-
EVAPORAZIONE ACQUA DI CONDENSA/EVAPORATION OF WATER CONDENSE	-
TRASFORMATORE /TRANSFORMER	-

• = pronta consegna 15gg DO /ready for delevary 15gg DO - # = materiale non a stock 30gg DO data ordine/ material not in stock 30 days DO order date

\*\* Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18°C beer ingoing temperature and dispense temperature not exceeding 8°C

\*\* Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18°C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

**ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO**

**GLOBAL FOUNTAIN S.r.l.** Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550

Fax. +39.02.90988356 E-Mail [globalfountain@globalfountain.it](mailto:globalfountain@globalfountain.it) Web [www.globalfountain.it](http://www.globalfountain.it) P.IVA: 02862380967

Su richiesta optional serpentine singole e doppie  
 On request optional single and double coils

## UR BIRRA V400 6P 1HP 32KG ICE R290 TOUCH CONTROL SUPER HYDROPHOBIC DB23

### DATI TECNICI/TECHNICAL DATA


	COD	COD 2P	VIE / WAY	MT	MATERIALE/MATERIAL	Ømm
SERPENTINE / COILS Optional	34000075		1^2^	18+18	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000053	34000053-002	3^	20	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000052	34000052-002	4^	20	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000051	34000051-002	5^	20	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000050	34000050-002	6^	20,3	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000049	34000049-002	7^	20,1	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000048	34000048-002	8^	17,6	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000047		9^	14,1	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000046		10^	10	ACCIAIO INOX 316L	8
		34000045		11^	6	ACCIAIO INOX 316L
POMPE DI RICIRCOLO OPTIONAL	21000028	1 VIA RICIRCOLO 8 MT PREVALENZA / 1 WAY RICIRCULATION 8 MT PREVALENCE				
	21000001	1 VIA RICIRCOLO 13 MT PREVALENZA / 1 WAY RICIRCULATION 13 MT PREVALENCE				
	21000004	1 VIA RICIRCOLO 18 MT PREVALENZA / 1 WAY RICIRCULATION 18 MT PREVALENCE				
	21000005	1 VIA RICIRCOLO 24 MT PREVALENZA / 1 WAY RICIRCULATION 24 MT PREVALENCE				
STRUTTURA INTERNA / INTERNAL STRUCTURE	ACCIAIO ZINCATO/GALVANIZED STEEL					
PANNELLATURE/PANELS	ACCIAIO 430 BA/ STAINLESS STEEL 430 BA					
DIMENSIONI LxPxA / DIMENSIONS WxDxH	590X 563 X 970 mm					
DIMENSIONI IMBALLO LxPxA / PACKAGING DIMENSIONS WxDxH	620 X 620 X 1100 mm					
PESO NETTO/ NET WEIGHT	60 Kg					
PESO LORDO/GROSS WEIGHT	- Kg					

Tutti i refrigeratori **Global Fountain** nascono con una dotazione minima di serpentine da un minimo di due vie in poi, a seconda del modello. Inoltre, tutte le macchine dispongono di una serie di serpentine optional per incrementare il numero di vie erogate. Le vie standard sono espresse con codice in **nero**, quelle optional o alternative in **rosso**.

Sono poi disponibili anche serpentine doppie, cioè serpentine di dimensioni dimezzate in metri, ma che occupano lo spazio di una serpentina standard. Questo permette progressivamente di raddoppiare il numero di vie erogate fino a raddoppiarle. I codici sono scritti in **rosso**, con estensione -000-001-002 ecc salvo applicazioni speciali.

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1^2^ 34000075  
 3^ 34000053  
 4^ 34000052  
 5^ 34000051  
 6^ 34000050  
 7^ 34000049  
 8^ 34000048  
 9^ 34000047  
 10^ 34000046  
 11^ 34000045

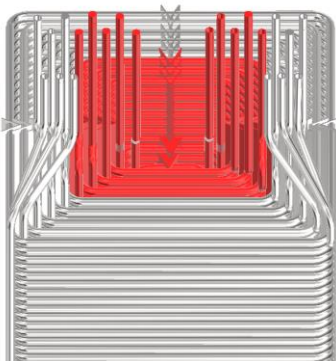

1^2^ 34000075  
 3^4^ 34000053-002  
 5^6^ 34000052-002  
 7^8^ 34000051-002  
 9^10 34000050-002  
 11^12^ 34000049-002  
 13^14^ 34000048-002  
 15^ 34000047  
 16^ 34000046  
 17^ 34000045

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



\*\* Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18°C beer ingoing temperature and dispense temperature not exceeding 8°C

\*\* Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18°C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C


ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO

**GLOBAL FOUNTAIN S.r.l.** Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550


Fax. +39.02.90988356 E-Mail [globalfountain@globalfountain.it](mailto:globalfountain@globalfountain.it) Web [www.globalfountain.it](http://www.globalfountain.it) P.IVA: 02862380967

Per questo nuovo sistema tecnologico spostando la sonda nelle 3 posizioni si otterranno 3 tipi di banchi ghiaccio  
 For this new technological system, by moving the probe in the 3 positions, 3 types of ice floes will be obtained


1^ Pos 30kg ice

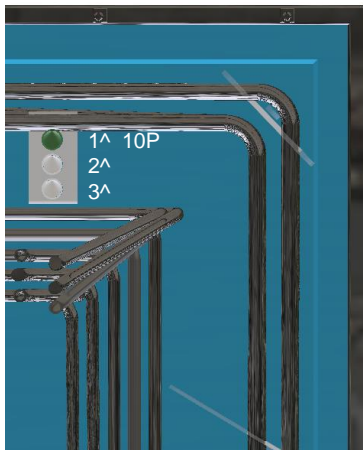

2^ Pos 37kg ice

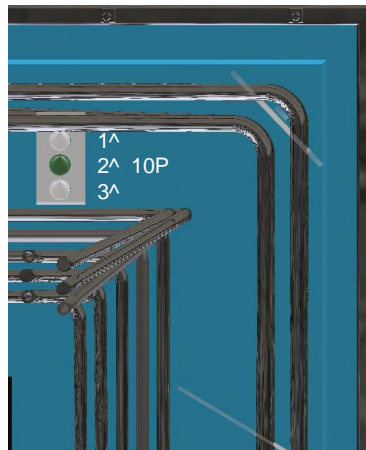

3^ Pos 44,5kg ice

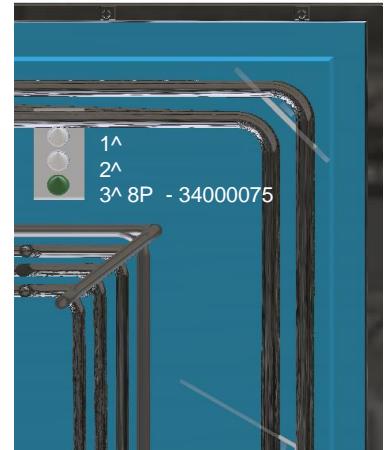

**New Technology!**  
**with Super Hydrophobic**  
**Condenser.**  
**Marine version**



altro tipo di finitura disponibile su richiesta, tempi di consegna da concordare/ other type of finishing only on request, delivery times to be agreed

• = pronta consegna 15gg DO /ready for delivery 15gg DO - # = materiale non a stock 30gg DO data ordine/ material not in stock 30 days DO order date

\*\* Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18 °C beer incoming temperature and dispense temperature not exceeding 8 °C

\*\* Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18° C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

**ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO**

**GLOBAL FOUNTAIN S.r.l.** Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550

Fax. +39.02.90988356 E-Mail [globalfountain@globalfountain.it](mailto:globalfountain@globalfountain.it) Web [www.globalfountain.it](http://www.globalfountain.it) P.IVA: 02862380967