


COD: 37000181-EG UR BIRRA

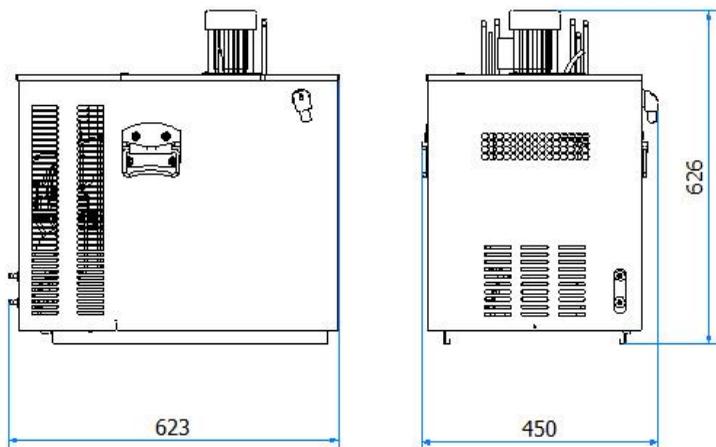

UR BIRRA H45 3P R290 COND H2O TOUCH CONTROL DB20

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

| | |
|--|---|
| TIPO IMPIANTO / SYSTEM TYPE | SOTTOBANCO/UNDER COUNTER |
| COMPRESSORE/COMPRESSOR | 1/3 HP |
| CAPACITA' FRIGORIFERA/COOLING POWER | 572W |
| CAPACITA' VASCA/WATER TANK CAPACITY | 45L |
| POMPA RICIRCOLO/RECIRCULATION PUMP | 1 VIA RICIRCOLO 8 MT PREVALENZA / 1 WAY RICIRCULATION 8 MT PREVALENCE |
| ASSORBIMENTO/POWER CONSUPTION | 2,7A |
| VOLTAGGIO E FREQUENZA/VOLTAGE AND FREQUENCY | 220-240V - 50 HZ |
| POTENZA MAX ASSORBITA/MAX POWER CONSUPTION | 0,43Kw |
| TEMPERATURA/TEMPERATURE | ΔT 10°C |
| CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO / OPERATING CONDITIONS | Max 45°C |
| CAPACITA' EROGAZIONE CONTINUA/CAPACITY CONTINUOUS SUPPLY | 57L/h |
| CAPACITA' DI PICCO/CAPACITY PEAK | 175L 1°h |
| BANCO GHIACCIO/ICE BANK | 14Kg |
| GAS REFRIGERANTE/REFRIGERANT GAS | R290 (130g) |
| SISTEMA REFRIGERANTE/REF. SYSTEM | A CAPILLARE/CAPILLARY TUBE |
| EVAPORATORE/EVAPORATOR | ACCIAIO INOX/STAINLESS STEEL |
| CONDENSATORE/CONDENSER | AD ACQUA/WATER |
| TERMOSTATO/THERMOSTAT | DIGITALE TOUCH/ TOUCH DIGITAL |
| CLASSE CLIMATICA/CLIMATE CLASS | T |
| SBRINAMENTO/DEFROSTING | - |
| EVAPORAZIONE/EVAPORATION | - |
| EVAPORAZIONE ACQUA DI CONDENSA/EVAPORATION OF WATER CONDENSE | - |
| TRASFORMATORE /TRANSFORMER | - |

altro tipo di finitura disponibile su richiesta, tempi di consegna da concordare/ other type of finishing only on request, delivery times to be agreed

• = pronta consegna 15gg DO /ready for delivery 15gg DO - # = materiale non a stock 30gg DO data ordine/ material not in stock 30 days DO order date

** Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18° C beer ingoing temperature and dispense temperature not exceeding 8° C

** Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18° C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO

GLOBAL FOUNTAIN S.r.l. Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550

Fax. +39.02.90988356 E-Mail globalfountain@globalfountain.it Web www.globalfountain.it P.IVA: 02862380967

COD: 37000181-EG UR BIRRA



UR BIRRA H45 3P R290 COND H2O TOUCH CONTROL DB20

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA


| | COD | COD 2P | VIE / WAY | MT | MATERIALE/MATERIA L | Ømm |
|--|--|--------------|-----------|------|------------------------|-----|
| SERPENTINE / COILS Standard Optional | 34000050 | 34000050-002 | 1^ | 20,3 | ACCIAIO INOX 316L | 8 |
| | 34000049 | 34000049-002 | 2^ | 20,1 | ACCIAIO INOX 316L | 8 |
| | 34000048 | 34000048-002 | 3^ | 17,6 | ACCIAIO INOX 316L | 8 |
| | 34000047 | - | 4^ | 14,5 | ACCIAIO INOX 316L | 8 |
| | 34000046 | - | 5^ | 10 | ACCIAIO INOX 316L | 8 |
| | 34000045 | - | 6^ | 6 | ACCIAIO INOX 316L | 8 |
| STRUTTURA INTERNA / INTERNAL STRUCTURE | ACCIAIO ZINCATO/GALVANIZED STEEL | | | | | |
| PANNELLATURE/PANELS | ACCIAIO 430 BA/ STAINLESS STEEL 430 BA | | | | | |
| DIMENSIONI LxPxX / DIMENSIONS WxDxH | 450X 623 X 626 mm | | | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO LxPxX / PACKAGING DIMENSIONS WxDxH | 460 X 660 X 650 mm | | | | | |
| PESO NETTO/ NET WEIGHT | 38 Kg | | | | | |
| PESO LORDO/GROSS WEGHT | 40 Kg | | | | | |

Tutti i refrigeratori **Global Fountain** nascono con una dotazione minima di serpentine da un minimo di due vie in poi, a seconda del modello. Inoltre, tutte le macchine dispongono di una serie di serpentine optional per incrementare il numero di vie erogate. Le vie standard sono espresse con codice in **nero**, quelle optional o alternative in **rosso**.


Sono poi disponibili anche serpentine doppie, cioè serpentine di dimensioni dimezzate in metri, ma che occupano lo spazio di una serpentina standard. Questo permette progressivamente di raddoppiare il numero di vie erogate fino a raddoppiarle. I codici sono scritti in **rosso**, con estensione -000 -001 -002 ecc salvo applicazioni speciali.

6 5 4 3 2 1

1^ 34000050
2^ 34000049
3^ 34000048
4^ 34000047
5^ 34000046
6^ 34000045

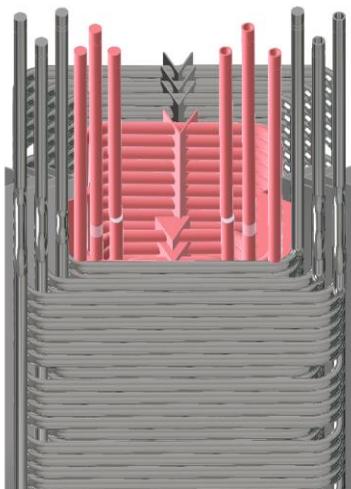

1^2^ 34000050-002
3^4^ 34000049-002
5^6^ 34000048-002
7^ 34000047
8^ 34000046
9^ 34000045

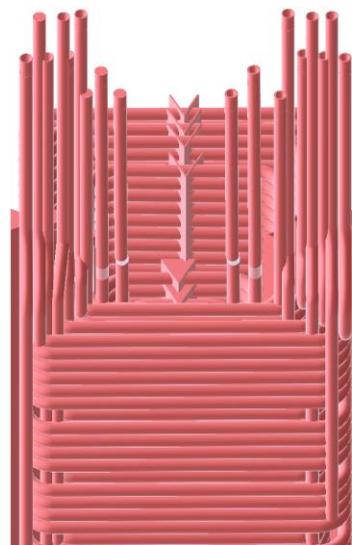

9 8 7 6 5 4 3 2 1

** Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18°C beer ingoing temperature and dispense temperature not exceeding 8°C

** Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18°C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO

GLOBAL FOUNTAIN S.r.l. Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550

Fax. +39.02.90988356 E-Mail globalfountain@globalfountain.it Web www.globalfountain.it P.IVA: 02862380967